

Ajtócsukó katalógus

ASSA ABLOY

The global leader in
door opening solutions

ASSA ABLOY ajtócsukók

ASSA ABLOY ajtócsukók

Az ASSA ABLOY ajtócsukók megfelelnek a magyar és a nemzetközi előírásoknak. Az EN1154; EN1155 és EN1158 szabványokkal harmonizálva tűz- és füstgátló minősítéssel rendelkeznek. A megoldás egyszárnyú és kétszárnyú ajtókhoz egyaránt megtalálható termékportfóliónkban.

EN1154


Ez a szabvány a felületre szerelt, padlóba süllyesztett és rejtett ajtócsukókra vonatkozó követelményeket határozza meg. Ezen irányelv szerint gyártott ajtócsukók használata ajánlott, ha megbízható ajtócsukásra van szükség. Előírja az ajtócsukók tűz- és füstgátló ajtókon történő használatát.

EN1155

Ez a szabvány határozza meg azokat a követelményeket, amelyek egy ajtó egy különálló mechanizmussal vagy egy ajtócsukóba épített mechanizmussal történő nyitvatartására vonatkoznak, ami által a vezérelt ajtó áramkimaradás esetén becsukódik.

EN1158

Ez a szabvány a csukássorrend-szabályozókkal ellátott kétszárnyú ajtókra vonatkozó követelményeket határozza meg. Ezen irányelvnek megfelelően gyártott ajtóbehúzók összehangolt működése akkor szükséges, ha előírás/követelmény a kétszárnyú tűz- és füstgátló ajtók egyenletes, megfelelő sorrendben történő csukása.

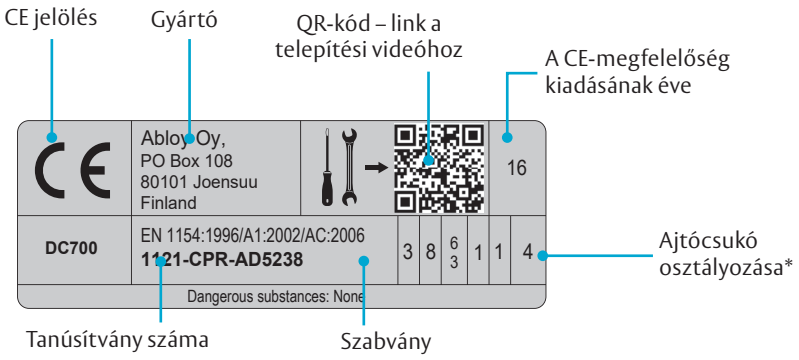

* Jelölésjegyzék példák

3	Működési tartomány 170°-ig	1	Tűz- és füstgátló ajtókhoz is
8	500 000 cikluson tesztelve	1	Magas biztonság
3/6	Csukóerő EN3-6	4	Nagyfokú korrózióállóság

Az ASSA ABLOY ajtócsukók előnyei

- Modern és egységes megjelenés
- Gyors telepítés és egyszerű beállítás
- Egységes tartozékkészlet (keretek és szerelő lemezek)
- Tűzvédelmi tanúsítvány az EN1154-es szabvány szerint




Állítható csukási, zárási sebesség és kicsapódás gátlas (back-check) az ajtócsukón elhelyezett termodinamikus szelepekkel




Állítható magasságú tengely (tartomány 14 mm-ig), kivéve DC120, DC140




Rejtett szerelő lemez, kivéve DC120, DC140

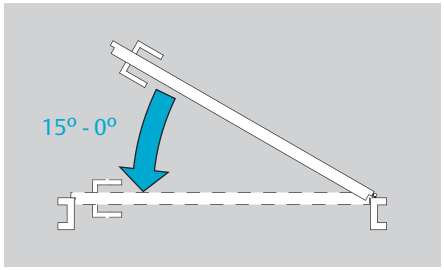


A zárási sebesség (becsukódás) beállítása

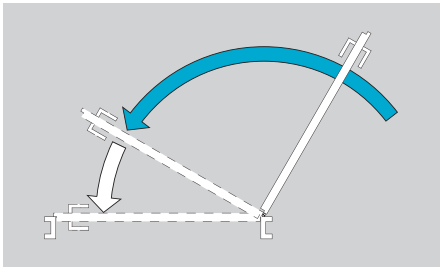

A csukási sebesség beállítása

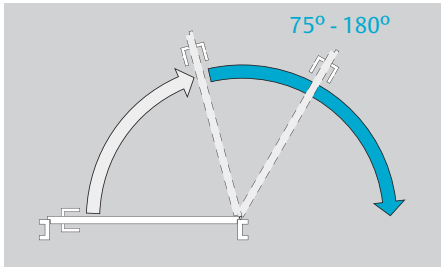

A kicsapódás gátlás beállítása (back-check)

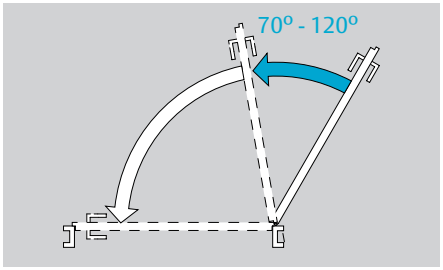

A csukódás késleltetésének beállítása (DA)

Az ajtócsukók műszaki paramétereinek áttekintése

	Max. erő tartománya az EN szerint	Max. ajtószárny szélesség mm-ben	Max. ajtószárny tömeg kg-ban	A csukási sebesség beállítása	A zárási sebesség beállítása (becsukódás)	A kicsapódás gátlás beállítása (back-check)	Csukóerő beállítása
DC120 normál karral	2/3/4	1100	80	X	X	X	
DC140 normál karral L140	2/3/4/5	1250	100	X	X	X	
DC140 csúszósínnel G143	3	950	60	X	X	X	
DC200 normál karral L190	2-4	1100	80	X	X	X	X
DC300 normál karral L190	3-6	1400	120	X	X	X	X
DC300 csúszósínnel G193 vagy G195	1-3	950	60	X	X	X	X
DC300 normál karral TANDEM L190	<7	1800	180	X	X	X	X
DC340 normál karral L190	2-6	1400	120	X	X	X	X
DC340 csúszósínnel G193 vagy G195	1-4	1100	80	X	X	X	X
DC500 csúszósínnel G193 vagy G195	1-4	1100	80	X	X	X	X
DC700 csúszósínnel G193 vagy G195	3-6	1400	120	X	X	X	X
DC700G-CM végrásegítéssel G150	3-6	1400	120	X	X	X	X
DC840 csúszósínnel G892 vagy G893	1-4	1100	80	X	X		
DC860 csúszósínnel G892 vagy G893	1-5	1400	120	X	X		

Exkluzív megoldás az Ön igényeire szabva…


Kifinomult kontrasztok
Az ASSA ABLOY ajtócsukó visszafogott színeivel és felületeivel olyan kifinomult megoldást kínál, amely egyedivé teszi az ajtó megjelenését minden környezetben.



Sajátos és modern
A precíz tervezésnek köszönhetően megjelenésben letisztult, minőségben kiemelkedő és robosztus.

Megkülönböztethetőség
Az ASSA ABLOY ajtócsukók védjegyévé vált az erős vonalak és fémhatású felület kombinációja.
A jól látható vízszintes bemarás képezi modelljeink egységességének alapját.

...folyamatos fejlődés a biztonság érdekében

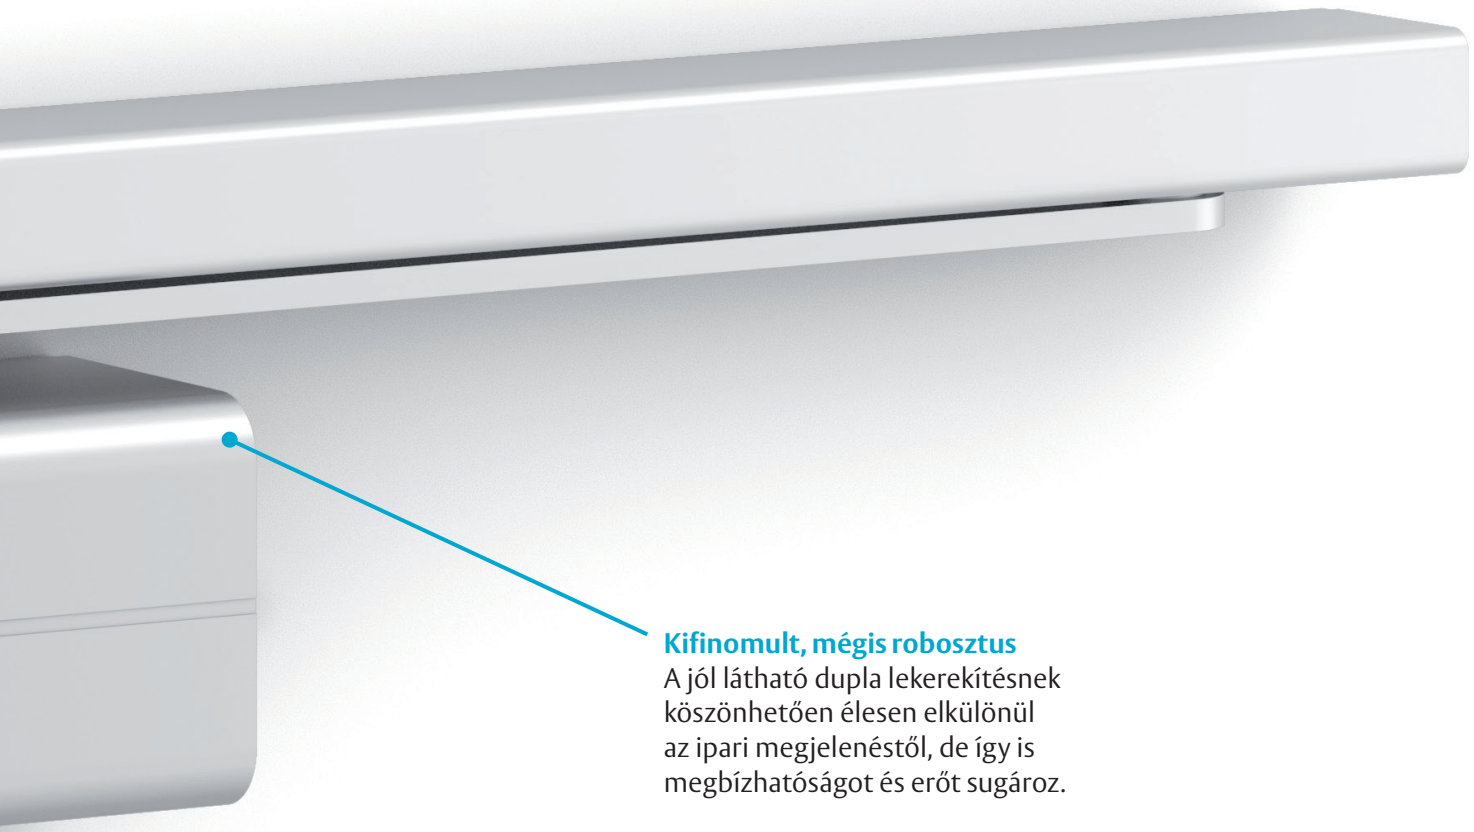

Kifinomult, mégis robosztus
A jól látható dupla lekerekítésnek köszönhetően élesen elkülönül az ipari megjelenéstől, de így is megbízhatóságot és erőt sugároz.

Rack & Pinion technológia
Nagy hatékonyságú ajtócsukók




A Cam-Motion® ajtócsukókat kiegészítve az ASSA ABLOY Rack & Pinion technológiájú ajtócsukói egyszerű és hatékony megoldást kínálnak normál karral.

A nagy hatékonyságú energiafelhasználásnak köszönhetően egy kényelmes, alacsony nyitási erő beállítása mellett is teljesíti a vonatkozó EN1154 szabvány kritériumait, ezért tűz- és füstgátló ajtókon is használható.

Teljesíti az épülettel szemben felállított követelményeket, miközben könnyű használatot biztosít a végfelhasználók számára.

DC120 ajtócsukó





DC120

- Rack & Pinion technológiájú normál karos ajtócsukó
- Megfelel az EN1154-es szabványnak
- Erőosztály EN2/3/4
- Tűz- és füstgátló ajtókhoz, 1100 mm ajtószárny szélességig és 80 kg-ig
- Jobbos és balos ajtókhoz egyaránt használható
- Fokozatmentesen állítható csukási, zárási sebesség
- és kicsapódás gátlás (back-check)
- A csukóerő a szerelés szerint állítható
- Nyitási szög 180° -ig
- Standard színek: ezüst, fehér RAL 9016, barna RAL 8014 és fekete RAL 9005
- Tartalmazza a rögzítőcsavarokat, a szerelési utasításokat és a szerelési sablont






Ezüst | Fehér RAL 9016 | Barna RAL 8014 | Fekete RAL 9005

Kiegészítők:


- L141 nyitvatartó kar

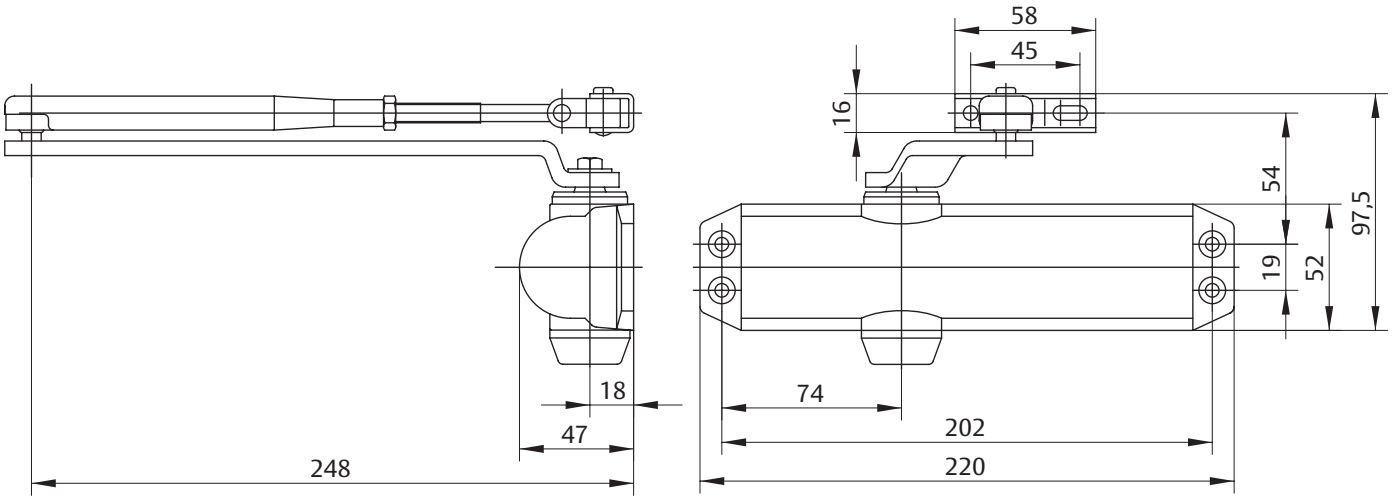

Leírás	Cikkszám
DC120 AJTÓCSUKÓ, KARRAL, EZÜST, EN2/3/4	AA-DC120-EV1
DC120 AJTÓCSUKÓ, KARRAL, FEHÉR, EN2/3/4	AA-DC120-9016
DC120 AJTÓCSUKÓ, KARRAL, BARNA, EN2/3/4	AA-DC120-8014
DC120 AJTÓCSUKÓ, KARRAL, FEKETE, EN2/3/4	AA-DC120-9005

Leírás	Cikkszám
L141 NYITVATARTÓ KAR, EZÜST	AA-DCL141-EV1
L141 NYITVATARTÓ KAR, FEHÉR	AA-DCL141-9016
L141 NYITVATARTÓ KAR, BARNA	AA-DCL141-8014


DC140 ajtócsukó






DC140

- Rack & Pinion technológiájú normál karos (L140) és csúszósínes (G143) ajtócsukó
- Megfelel az EN1154-es szabványnak
- Erőosztály EN2/3/4/(5) normál kar esetében
- Tűz- és füstgátló ajtókhoz, 1250 mm ajtószárny szélességig és 100 kg-ig
- EN3 erősztályú csúszósín esetében
- Tűz- és füstgátló ajtókhoz, 950 mm ajtószárny szélességig és 60 kg-ig
- Jobbos és balos ajtókhoz egyaránt használható
- Fokozatmentesen állítható csukási, zárási sebesség és kicsapódás gátlás (back-check) az ajtócsukó elülső oldalán elhelyezett termodinamikus szelepekkel
- A csukóerő a szerelés szerint állítható
- Nyitási szög 180° -ig (EN5-ös erő mellett max. 125°)
- Standard színek: ezüst, fehér RAL 9016, barna RAL 8014 és fekete RAL 9005
- Tartalmazza a rögzítőcsavarokat, a szerelési utasításokat és a szerelési sablont

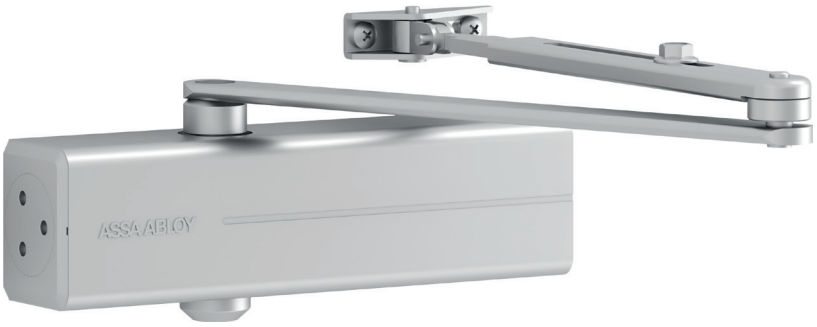





Ezüst | Fehér RAL 9016 | Barna RAL 8014 | Fekete RAL 9005

Kiegészítők:

- L141 nyitvatartó kar
- G143 csúszósín
- A161 szerelő lemez
- L140 normál kar

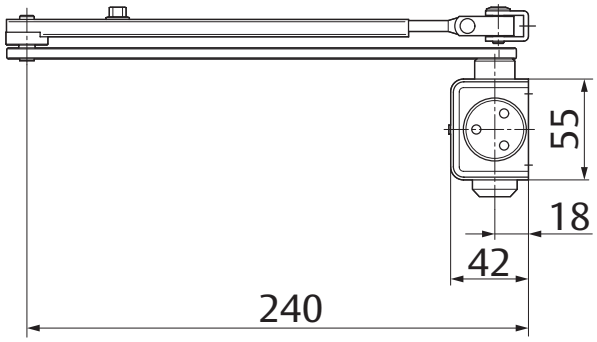


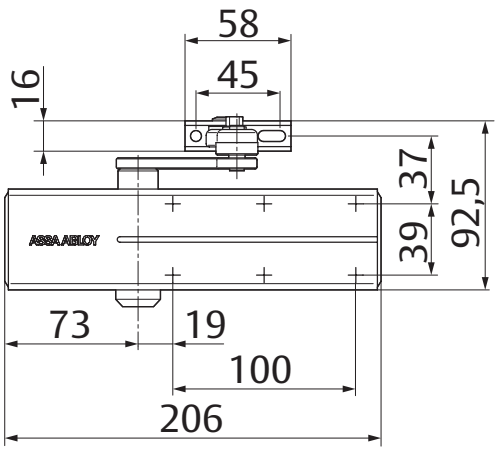

Leírás	Cikkszám
DC140 AJTÓCSUKÓ, KARRAL, EZÜST, EN2/3/4/5	AA-DC140-EV1
DC140 AJTÓCSUKÓ, KARRAL, FEHÉR, EN2/3/4/5	AA-DC140-9015
DC140 AJTÓCSUKÓ, KARRAL, BARNA, EN2/3/4/5	AA-DC140-8014
DC140 AJTÓCSUKÓ, KARRAL, FEKETE, EN2/3/4/5	AA-DC140-9005
DC140 AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, EZÜST, EN2/3/4/5	AA-DC140-0-EV1
DC140 AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, FEHÉR, EN2/3/4/5	AA-DC140-0-9015
DC140 AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, BARNA, EN2/3/4/5	AA-DC140-0-8014
DC140 AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, FEKETE,EN2/3/4/5	AA-DC140-0-9005
L140 NORMÁL KAR, EZÜST	AA-DCL140-EV1
L140 NORMÁL KAR, FEHÉR	AA-DCL140-9016
L140 NORMÁL KAR, BARNA	AA-DCL140-8014
L140 NORMÁL KAR, FEKETE	AA-DCL140-9005

Leírás	Cikkszám
L141 NYITVATARTÓ KAR, EZÜST	AA-DCL141-EV1
L141 NYITVATARTÓ KAR, FEHÉR	AA-DCL141-9016
L141 NYITVATARTÓ KAR, BARNA	AA-DCL141-8014
G143 CSÚSZÓSÍN, EZÜST	AA-DCG143-EV1
G143 CSÚSZÓSÍN, FEHÉR	AA-DCG143-9016
G143 CSÚSZÓSÍN, BARNA	AA-DCG143-8014
G143 CSÚSZÓSÍN, FEKETE	AA-DCG143-9005
A152 NYITVATARTÓ EGYSÉG CSÚSZÓSÍNHEZ	AA-DCA152
A153 VÉGÁLLÁS-TOMPÍTÓ CSÚSZÓSÍNHEZ	AA-DCA153
A161 SZERELŐ LEMEZ, EZÜST	AA-DCA161-EV1
A161 SZERELŐ LEMEZ, FEHÉR	AA-DCA161-9016
A161 SZERELŐ LEMEZ, BARNA	AA-DCA161-8014
A161 SZERELŐ LEMEZ, FEKETE	AA-DCA161-9005


DC200 ajtócsukó






DC200


- Rack & Pinion technológiájú normál karos (L190) ajtócsukó
- Megfelel az EN1154-es szabványnak
- Erősztály EN2-4
- Tűz- és füstgátló ajtókhoz, 1100 mm ajtószárny szélességig és 80 kg-ig
- Jobbos és balos ajtókhoz egyaránt használható
- Fokozatmentesen állítható csukási, zárási sebesség és kicsapódás gátlás (back-check) az ajtócsukó elülső oldalán elhelyezett termodinamikus szelepekkel
- Állítható csukóerő (ajtócsukó rugóereje)
- Nyitási szög 180° -ig
- Standard színek: ezüst, fehér RAL 9016, barna RAL 8014 és fekete RAL 9005
- Tartalmazza a rögzítőcsavarokat, a szerelési utasításokat és a szerelési sablont

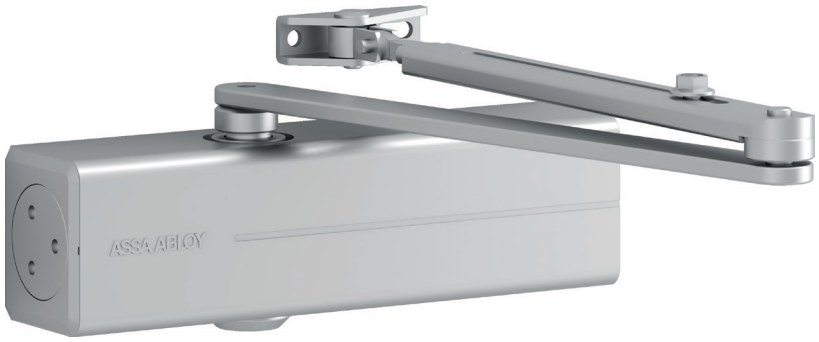

Kiegészítők:

- L190 normál kar
- L191 nyitvatartó kar
- L192 nyitvatartó kar
- A120 szerelő lemez
- A122 L alakú szerelő lemez
- A154 L alakú szerelő lemez a kar rögzítéséhez

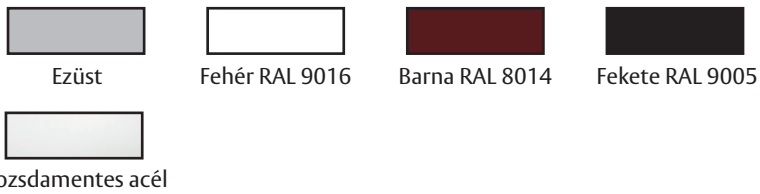


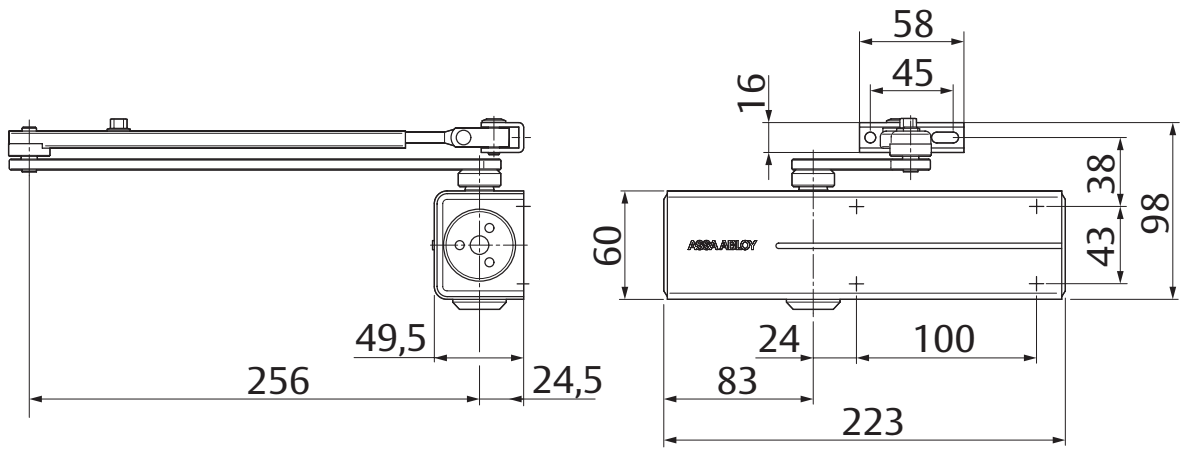

Leírás	Cikkszám
DC200 AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, EZÜST, EN2-4	AA-DC200-EV1
DC200 AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, FEHÉR, EN2-4	AA-DC200-9016
DC200 AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, BARNA, EN2-4	AA-DC200-8014
DC200 AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, FEKETE, EN2-4	AA-DC200-9005
L190 NORMÁL KAR, EZÜST	AA-DCL190-EV1
L190 NORMÁL KAR, FEHÉR	AA-DCL190-9016
L190 NORMÁL KAR, BARNA	AA-DCL190-8014
L190 NORMÁL KAR, FEKETE	AA-DCL190-9005
L190 NORMÁL KAR, ROZSDAMENTES ACÉL	AA-DCL190-SS
L191 NYITVATARTÓ KAR, EZÜST	AA-DCL191-EV1
L191 NYITVATARTÓ KAR, FEHÉR	AA-DCL191-9016
L191 NYITVATARTÓ KAR, BARNA	AA-DCL191-8014
L191 NYITVATARTÓ KAR, FEKETE	AA-DCL191-9005

Leírás	Cikkszám
L192 NYITVATARTÓ KAR, NEM KIK., EZÜST	AA-DCL192-EV1
L192 NYITVATARTÓ KAR, NEM KIK., FEHÉR	AA-DCL192-9016
L192 NYITVATARTÓ KAR, NEM KIK., BARNA	AA-DCL192-8014
A120 SZERELŐ LEMEZ-DC200/300/500/700	AA-DCA120


DC300 ajtócsukó






DC300

- Rack & Pinion technológiájú normál karos (L190), vagy csúszósínes (G193/G195) ajtócsukó
- Megfelel az EN1154-es szabványnak
- Erősztály EN3-6 normál kar esetében
- Tűz- és füstgátló ajtókhoz, 1400 mm ajtószárny szélességig és 120 kg-ig
- Erősztály EN1-3 csúszósín esetében
- Tűz- és füstgátló ajtókhoz, 950 mm ajtószárny szélességig és 60 kg-ig
- Jobbos és balos ajtókhoz egyaránt használható
- Fokozatmentesen állítható csukási, zárási sebesség és kicsapódás gátlás (back-check) az ajtócsukó elülső oldalán elhelyezett termodinamikus szelepekkel
- Állítható csukóerő (ajtócsukó rugóereje)
- Nyitási szög 180° -ig
- Standard színek: ezüst, fehér RAL 9016, barna RAL 8014 és fekete RAL 9005

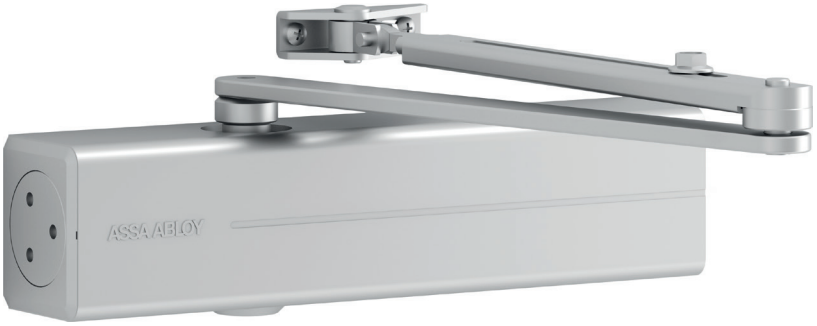

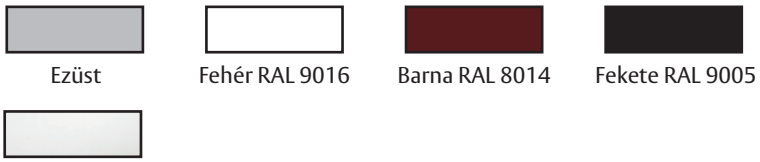


DC300 Tandem

- Két DC300 ajtócsukó közös tengellyel
- Megfelel az EN1154-es szabványnak
- Erősztály > 7
- Tűz- és füstgátló ajtókhoz, 1800 mm ajtószárny szélességig és 180 kg-ig

Kiegészítők:

- L190 normál kar
- L191 nyitvatartó kar
- G193 vagy G195 csúszósín
- A130 szerelő lemez G193 és G195 csúszósínhez
- A153 végállás-tompító csúszósínhez
- A152 nyitvatartó egység csúszósínhez
- A121 szerelő lemez (DC300 Tandemhez)

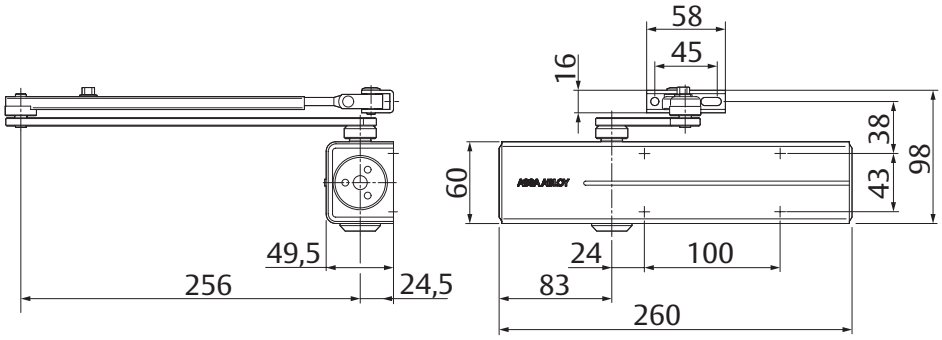

Leírás	Cikkszám
DC300 AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, EZÜST, EN3-6	AA-DC300-EV1
DC300 AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, FEHÉR, EN3-6	AA-DC300-9016
DC300 AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, BARNA, EN3-6	AA-DC300-8014
DC300 AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, FEKETE, EN3-6	AA-DC300-9005
L190 NORMÁL KAR, EZÜST	AA-DCL190-EV1
L190 NORMÁL KAR, FEHÉR	AA-DCL190-9016
L190 NORMÁL KAR, BARNA	AA-DCL190-8014
L190 NORMÁL KAR, FEKETE	AA-DCL190-9005
L190 NORMÁL KAR, ROZSDAMENTES ACÉL	AA-DCL190-SS
L191 NYITVATARTÓ KAR, EZÜST	AA-DCL191-EV1
L191 NYITVATARTÓ KAR, FEHÉR	AA-DCL191-9016
L191 NYITVATARTÓ KAR, BARNA	AA-DCL191-8014
L191 NYITVATARTÓ KAR, FEKETE	AA-DCL191-9005


DC300DA

Leírás	Cikkszám
DC300DA AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, EZÜST, EN3-6	AA-DC300DA-EV1
DC300DA AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, FEHÉR, EN3-6	AA-DC300DA-9016
DC300DA AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, BARNA, EN3-6	AA-DC300DA-8014
DC300DA AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, FEKETE, EN3-6	AA-DC300DA-9005

A DC300 Tandem a következőkből áll:

Leírás	Cikkszám
2 db DC300, KAR NÉLKÜL, EZÜST, EN3-6	AA-DC300TDEV1
1 db A121 SZERELŐ LEMEZ, TD, EZÜST	AA-DCA121-EV1
1 db L190 NORMÁL KAR, EZÜST	AA-DCL190-EV1

DC340 ajtócsukó







DC340

- Rack & Pinion technológiájú normál karos (L190), vagy csúszósínes (G193/G195) ajtócsukó
- Megfelel az EN1154-es szabványnak
- Erőosztály EN2-6 normál kar esetében
- Tűz- és füstgátló ajtókhoz, 1400 mm ajtószárny szélességig és 120 kg-ig
- Erőosztály EN1-4 csúszósín esetében
- Tűz- és füstgátló ajtókhoz, 1100 mm ajtószárny szélességig és 80 kg-ig
- Jobbos és balos ajtókhoz egyaránt használható
- Fokozatmentesen állítható csukási, zárási sebesség és kicsapódás gátlás (back-check) az ajtócsukó elülső oldalán elhelyezett termodinamikus szelepekkel
- Állítható csukóerő (ajtócsukó rugóereje)
- Nyitási szög 180° -ig
- Standard színek: ezüst, fehér RAL 9016, barna RAL 8014 és fekete RAL 9005
- Tartalmazza a rögzítőcsavarokat, a szerelési utasításokat és a szerelési sablont




Ezüst | Fehér RAL 9016 | Barna RAL 8014 | Fekete RAL 9005

Rozsdamentes acél

Kiegészítők:

- L190 normál kar
- L191 nyitvatartó kar
- G193 vagy G195 csúszósín
- A126 szerelő lemez
- A130 szerelő lemez G193 és G195 csúszósínhez
- A153 végállás-tompító csúszósínhez
- A152 nyitvatartó egység csúszósínhez

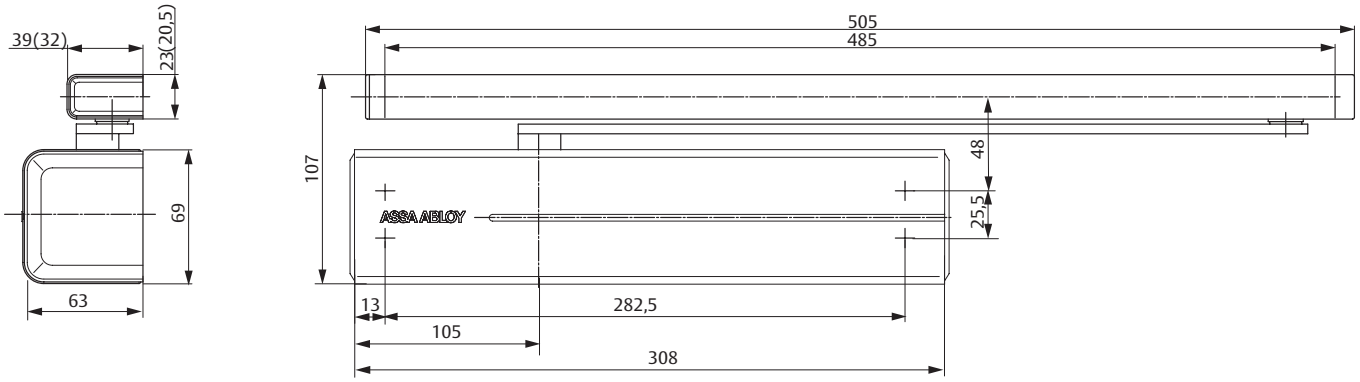

Leírás	Cikkszám
DC340 AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, EZÜST, EN2-6	AA-DC340-EV1
DC340 AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, FEHÉR, EN2-6	AA-DC340-9016
DC340 AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, BARNA, EN2-6	AA-DC340-8014
DC340 AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, FEKETE, EN2-6	AA-DC340-9005
DC340 AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, SS, EN2-6	AA-DC340-SS
G193 CSÚSZÓSÍN, EZÜST	AA-DCG193-EV1
G193 CSÚSZÓSÍN, FEHÉR	AA-DCG193-9016
G193 CSÚSZÓSÍN, BARNA	AA-DCG193-8014
G193 CSÚSZÓSÍN, FEKETE	AA-DCG193-9005
G195 CSÚSZÓSÍN, EZÜST	AA-DCG195-EV1
G195 CSÚSZÓSÍN, FEHÉR	AA-DCG195-9016
G195 CSÚSZÓSÍN, BARNA	AA-DCG195-8014
G195 CSÚSZÓSÍN, FEKETE	AA-DCG195-9005
G195 CSÚSZÓSÍN, ROZSDAMENTES ACÉL (SS)	AA-DCG195-SS

Leírás	Cikkszám
A126 SZERELŐ LEMEZ DC340/DC347	AA-DCA126
A152 NYITVATARTÓ EGYSÉG CSÚSZÓSÍNHEZ	AA-DCA152
A153 VÉGÁLLÁS-TOMPÍTÓ CSÚSZÓSÍNHEZ	AA-DCA153

DC340DA

Leírás	Cikkszám
DC340DA AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, EZÜST, EN2-6	AA-DC340DA-EV1
DC340DA AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, FEHÉR, EN2-6	AA-DC340DA-9016
DC340DA AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, BARNA, EN2-6	AA-DC340DA-8014
DC340DA AJTÓCSUKÓ, KAR NÉLKÜL, FEKETE, EN2-6	AA-DC340DA-9005

Cam–Motion® technológia
A végfelhasználó igényeire összpontosító technológia



Az ASSA ABLOY Cam-Motion® technológiával ellátott csúszósínes ajtócsukók harmóniában vannak az ajtók megjelenésével és széleskörű tervezési lehetőségeket kínálnak az építészek és specifikáló tevékenységet folytató csapatok számára.

A biztonságos ajtócsukás és a komfortos ajtónyitás végre egyszerre elérhető, köszönhetően az azonnal csökkenő nyitási nyomaték karakterisztikával rendelkező Cam-Motion® technológiának.

Az ajtónyitáshoz szükséges erő csökkentése lehetővé teszi a gyermekek, az idősek és a mozgáskorlátozottak számára a könnyű és akadálymentes átjárást.

Mindemellett megfelel az EN1154-es szabványnak, ami minimum EN3 erőt és legalább 18 Nm forgatónyomatékot ír elő tűz és füst gátló ajtók esetében.


Az ASSA ABLOY Cam-Motion® ajtócsukók már ezzel a beállítással is teljesítik ezt a követelményt, az ajtócsukó biztosítja az ajtólap tökéletes zárását az ajtó tokjához, megakadályozva ezzel a tűz

és füst tovább terjedését.


A grafikonok bemutatják a Cam-Motion® ajtócsukók egyik legfontosabb előnyét, a nyitáskor hirtelen lecsökkenő ellenállás mértékét.

Nyomatékgörbék:


1 DC700

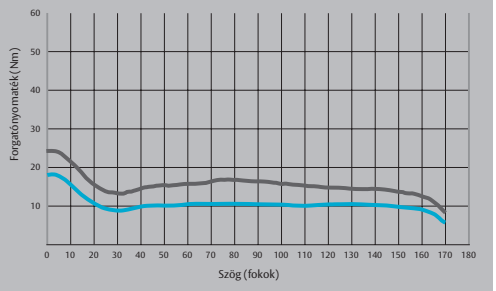

2 DC500

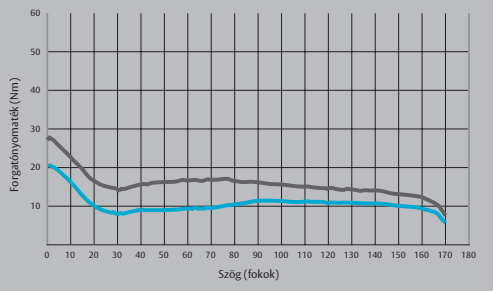


3 DC840

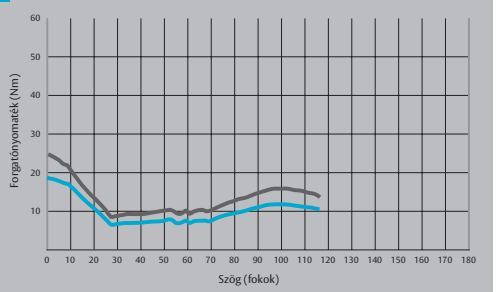

Nyitási folyamat Csukási folyamat

DC500 ajtócsukó






DC500


- Cam-Motion® technológiájú csúszósínes (G193/G195) ajtócsukó
- Megfelel az EN1154-es szabványnak
- Erőosztály EN1-4
- Tűz- és füstgátló ajtókhoz, 1100 mm ajtószárny szélességig és 80 kg-ig
- Jobbos és balos ajtókhoz egyaránt használható
- Fokozatmentesen állítható csukási, zárási sebesség és kicsapódás gátlás (back-check) az ajtócsukó elülső oldalán elhelyezett termodinamikus szelepekkel
- Állítható csukóerő (ajtócsukó rugóereje)
- Nyitási szög 170°-ig
- Alkalmazhatóság széles skálája (4 módon telepíthető)
- Standard színek: ezüst, fehér RAL 9016, barna RAL 8014 és fekete RAL 9005
- Tartalmazza a rögzítőcsavarokat, a szerelési utasításokat és a szerelési sablont



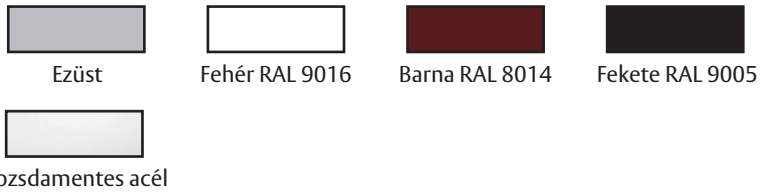

Kiegészítők:


- G193 vagy G195 csúszósín
- A120 szerelő lemez
- A130 szerelő lemez G193 és G195 csúszósínhez
- A153 végállás-tompító csúszósínhez
- A152 nyitvatartó egység csúszósínhez

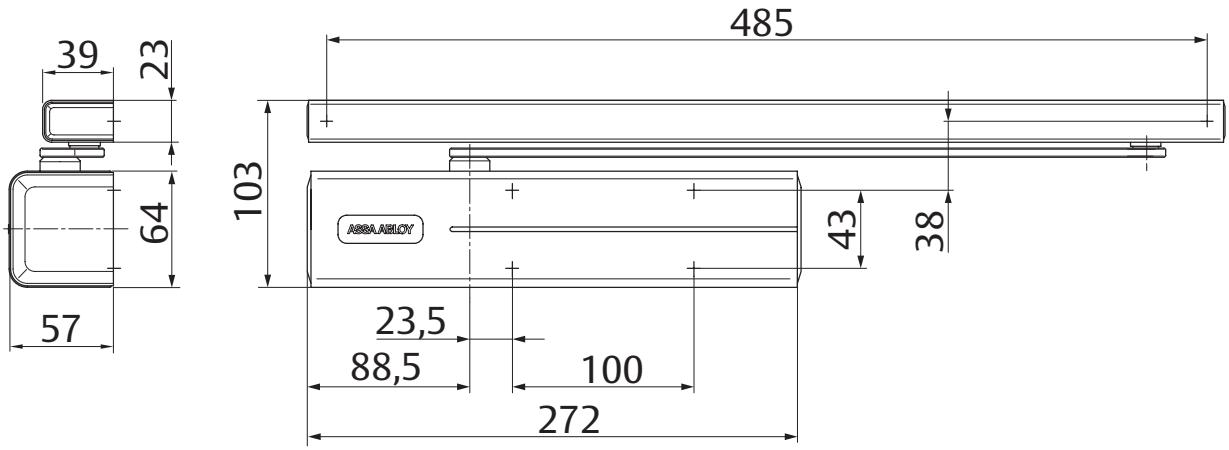

Leírás	Cikkszám
DC500 AJTÓCSUKÓ, CSÚSZÓSÍN NÉLKÜL, EZÜST, EN1-4	AA-DC500-EV1
DC500 AJTÓCSUKÓ, CSÚSZÓSÍN NÉLKÜL, FEHÉR, EN1-4	AA-DC500-9016
DC500 AJTÓCSUKÓ, CSÚSZÓSÍN NÉLKÜL, BARNA, EN1-4	AA-DC500-8014
DC500 AJTÓCSUKÓ, CSÚSZÓSÍN NÉLKÜL, FEKETE, EN1-4	AA-DC500-9005
DC500 AJTÓCSUKÓ, CSÚSZÓSÍN NÉLKÜL, SS, EN1-4	AA-DC500-SS
G193 CSÚSZÓSÍN, EZÜST	AA-DCG193-EV1
G193 CSÚSZÓSÍN, FEHÉR	AA-DCG193-9016
G193 CSÚSZÓSÍN, BARNA	AA-DCG193-8014
G193 CSÚSZÓSÍN, FEKETE	AA-DCG193-9005
G195 CSÚSZÓSÍN, EZÜST	AA-DCG195-EV1
G195 CSÚSZÓSÍN, FEHÉR	AA-DCG195-9016
G195 CSÚSZÓSÍN, BARNA	AA-DCG195-8014
G195 CSÚSZÓSÍN, FEKETE	AA-DCG195-9005

Leírás	Cikkszám
A120 SZERELŐ LEMEZ DC200/300/500/700	AA-DCA120
A152 NYITVATARTÓ EGYSÉG CSÚSZÓSÍNHEZ	AA-DCA152
A153 VÉGÁLLÁS-TOMPÍTÓ CSÚSZÓSÍNHEZ	AA-DCA153

DC700 ajtócsukó





DC700

- Cam-Motion® technológiájú csúszósínes (G193/G195) ajtócsukó
- Megfelel az EN1154-es szabványnak
- Erősztály EN3-6
- Tűz- és füstgátló ajtókhoz, 1400 mm ajtószárny szélességig és 120 kg-ig
- Jobbos és balos ajtókhoz egyaránt használható
- Fokozatmentesen állítható csukási, zárási sebesség és kicsapódás gátlás (back-check) az ajtócsukó elülső oldalán elhelyezett termodinamikus szelepekkel
- Állítható csukóerő (ajtócsukó rugóereje)
- Nyitási szög 170°-ig
- Alkalmazhatóság széles skálája (4 módon telepíthető)
- Standard színek: ezüst, fehér RAL 9016, barna RAL 8014 és fekete RAL 9005
- Tartalmazza a rögzítőcsavarokat, a szerelési utasításokat és a szerelési sablont




Ezüst | Fehér RAL 9016 | Barna RAL 8014 | Fekete RAL 9005

Rozsdamentes acél

Kiegészítők:


- G193 vagy G195 csúszósín
- A120 szerelő lemez
- A130 szerelő lemez G193 és G195 csúszósínhez
- A153 végállás-tompító csúszósínhez
- A152 nyitvatartó egység csúszósínhez

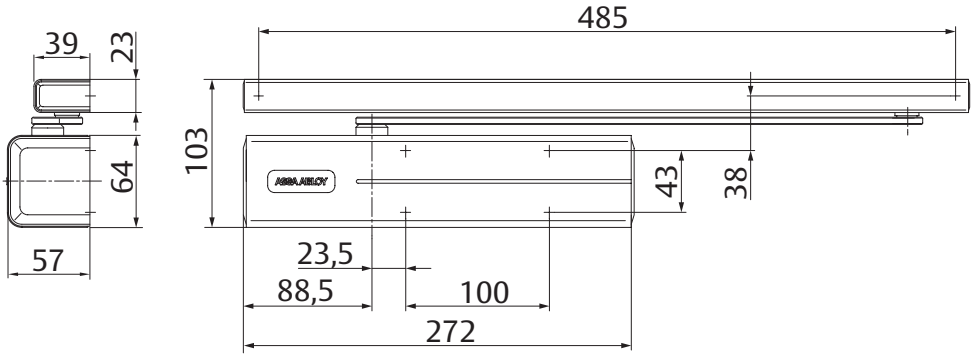

Leírás	Cikkszám
DC700 AJTÓCSUKÓ, CSÚSZÓSÍN NÉLKÜL, EZÜST,EN3-6	AA-DC700-EV1
DC700 AJTÓCSUKÓ, CSÚSZÓSÍN NÉLKÜL, FEHÉR, EN3-6	AA-DC700-9016
DC700 AJTÓCSUKÓ, CSÚSZÓSÍN NÉLKÜL, BARNA, EN3-6	AA-DC700-8014
DC700 AJTÓCSUKÓ, CSÚSZÓSÍN NÉLKÜL, FEKETE, EN3-6	AA-DC700-9005
DC700 AJTÓCSUKÓ, CSÚSZÓSÍN NÉLKÜL, SS, EN3-6	AA-DC700-SS
G193 CSÚSZÓSÍN, EZÜST	AA-DCG193-EV1
G193 CSÚSZÓSÍN, FEHÉR	AA-DCG193-9016
G193 CSÚSZÓSÍN, BARNA	AA-DCG193-8014
G193 CSÚSZÓSÍN, FEKETE	AA-DCG193-9005
G195 CSÚSZÓSÍN, EZÜST	AA-DCG195-EV1
G195 CSÚSZÓSÍN, FEHÉR	AA-DCG195-9016
G195 CSÚSZÓSÍN, BARNA	AA-DCG195-8014
G195 CSÚSZÓSÍN, FEKETE	AA-DCG195-9005
G195 CSÚSZÓSÍN, ROZSDAMENTES ACÉL (SS)	AA-DCG195-SS

Leírás	Cikkszám
A120 SZERELŐ LEMEZ DC200/300/500/700	AA-DCA120
A152 NYITVATARTÓ EGYSÉG CSÚSZÓSÍNHEZ	AA-DCA152
A153 VÉGÁLLÁS-TOMPÍTÓ CSÚSZÓSÍNHEZ	AA-DCA153

Close-Motion®
ajtócsukó csendes záródással
DC700G-CM





DC700G-CM

- Cam-Motion® technológiájú ajtócsukó csendes záródási funkcióval (Close-Motion®)
- Erősztály EN3-6
- Tűz- és füstgátló ajtókhoz (M220 vagy M225 szükséges), 1400 mm ajtószárny szélességig és 120 kg-ig
- A Cam-Motion® technológia, a meghosszabbított szerelő lemez és az integrált Close-Motion® egység garantálja a biztonságos és csendes csukást
- Jobbos és balos ajtókhoz egyaránt használható
- Fokozatmentesen állítható csukási, zárási sebesség és back-check
- Sima, csendes és biztonságos zárás ≤10°-tól
- Nyitási szög 170°-ig
- Felszerelés csak pántoldalon lehetséges





Ezüst | Rozsdamentes acél

Előnyei:


- Sima, csendes és biztonságos ajtócsukás a beépített Close-Motion® segítségével
- Gyors telepítés és egyszerű beállítás

Kiegészítők:

- G150 Close-Motion® csúszósín (DC700G-CM-hez)
- M220 mechanikus szabotázsvédelem, jobbos
- M225 mechanikus szabotázsvédelem, balos
- A131 szerelő lemez
- A188 végállás-tompító

Kivitel:

- Ezüst
- Rozsdamentes acél

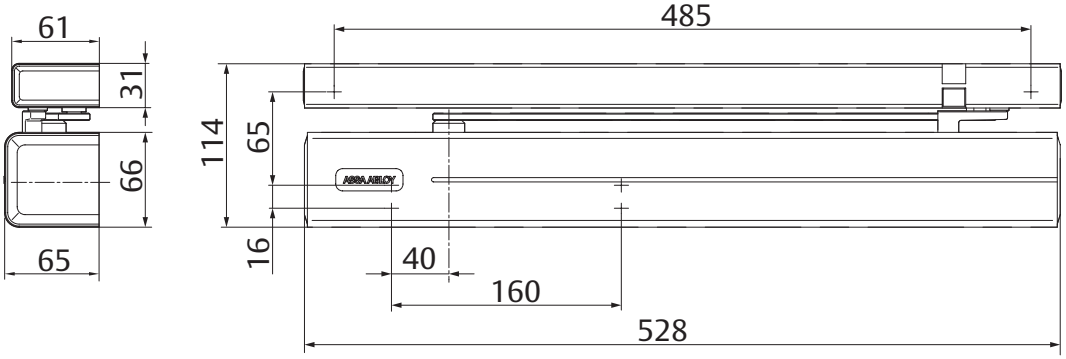

Leírás	Cikkszám
DC700G-CM AJTÓCSUKÓ, EZÜST, EN3-6	AA-DC700CM-EV1
G150 CSÚSZÓSÍN, CM, EZÜST	AA-DCG150-EV1

G460 elektromechanikus csúszósín

CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland						10
0432-BPR-0050	EN1155:1997+A1:2002	3	8	6 3	1	1	3

CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland						10
1162-CPD-0464	EN1154:1996+A1:2002	3	8	6 3	1	1	4

EN 1154

500 000

G460

- Csúszósín, integrált elektromechanikus nyitvatartó egységgel, egyszárnyú ajtókhoz
- Megfelel az EN1155-ös szabványnak
- Erőosztály EN3-6
- DC700-as ajtócsukóval tanúsítva
- Tűz- és füstgátló ajtókhoz, 1400 mm ajtószárny szélességig és 120 kg-ig
- A nyitvatartási szög 70° és 130° között állítható
- Jobbos és balos ajtókhoz egyaránt használható
- Pántoldalon és pánt ellenoldalon egyaránt telepíthető
- Standard színek: ezüst, fehér RAL 9016, barna RAL 8014 és fekete RAL 9005




Ezüst | Fehér RAL 9016 | Barna RAL 8014 | Fekete RAL 9005

Rozsdamentes acél

Kiegészítők:

- A120 szerelő lemez
- A115 szerelő lemez
- A116 L alakú szerelő lemez

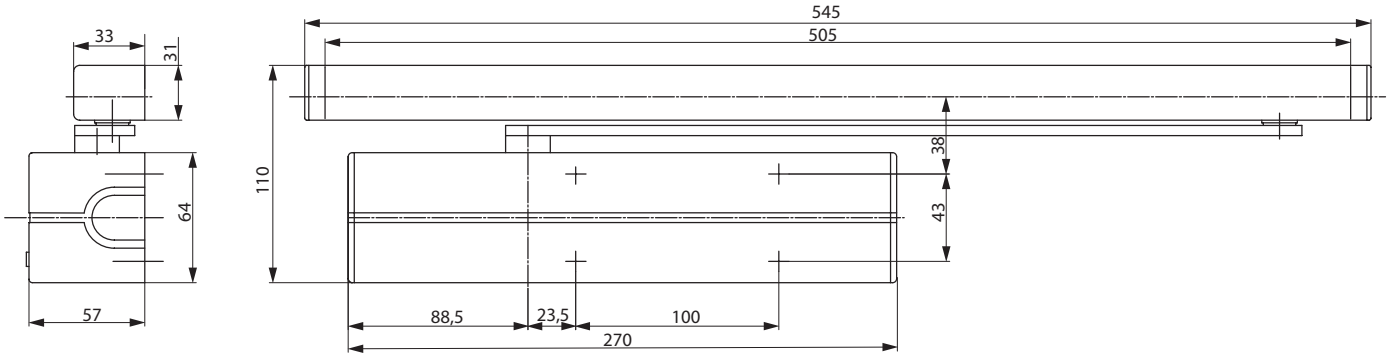

Leírás	Cikkszám
G460 ELEKTROMECH. CSÚSZÓSÍN, EZÜST	AA-G460- EV1
G460 ELEKTROMECH. CSÚSZÓSÍN, FEHÉR	AA-G460- 9016
G460 ELEKTROMECH. CSÚSZÓSÍN, BARNA	AA-G460- 8014
G460 ELEKTROMECH. CSÚSZÓSÍN, FEKETE	AA-G460- 9005
G460 ELEKTROMECH. CSÚSZÓSÍN, SS	AA-G460-SS

Leírás	Cikkszám
A115 SZERELŐ LEMEZ G460-464, EZÜST	AA-DCA115
A116 SZERELŐ LEMEZ, L, G460-464, EZÜST	AA-DCA116


G461
csukássorrend-szabályozó

CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland						10
0432-BPR-0049	EN1158:1997+A1:2002	3	8	6 3	1	1	3

CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland						10
1162-CPD-0464	EN1154:1996+A1:2002	3	8	6 3	1	1	4

EN 1154

500 000

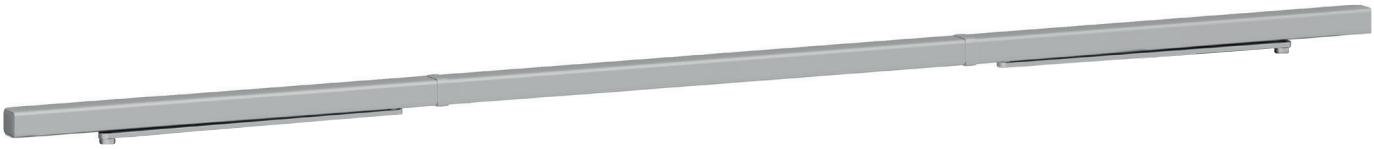


G461

- Csúszósínes, mechanikus csukássorrend-szabályozó rendszer, kétszárnyú ajtókhoz
- Megfelel az EN1158-as szabványnak
- Erősztály EN3-6
- DC700-as ajtócsukóval tanúsítva
- Tűz-és füstgátló kétszárnyú ajtókhoz, 1400 mm ajtószárny szélességig (egy szárny esetében) és 120 kg-ig
- Pánttávolság 1250 - 2800 mm
- Integrált mechanikus koordinátor
- Biztosítja a megfelelő csukási sorrendet
- Az aktív szárny bármely kiválasztott szögben nyitva maradhat 150°-ig, ha a passzív szárny is nyitott állapotban van
- Pántoldalon és pánt ellenoldalon egyaránt telepíthető
- Pánt ellenoldali szereléshez kompatibilis adapter: G120
- Standard színek: ezüst, fehér RAL 9016, barna RAL 8014 és fekete RAL 9005


Ezüst | Fehér RAL 9016 | Barna RAL 8014 | Fekete RAL 9005

Rozsdamentes acél

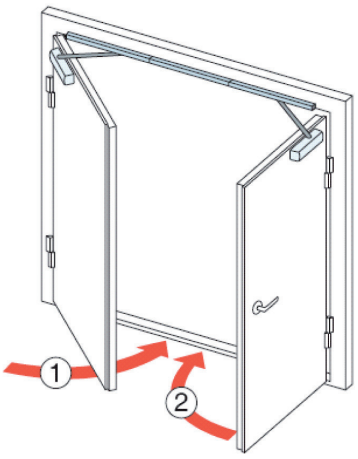

Kiegészítők:

- A120 szerelő lemez
- A115 szerelő lemez
- A116 L alakú szerelő lemez
- A117 L alakú szerelő lemez
- G120 adapter
- A101 carry bar

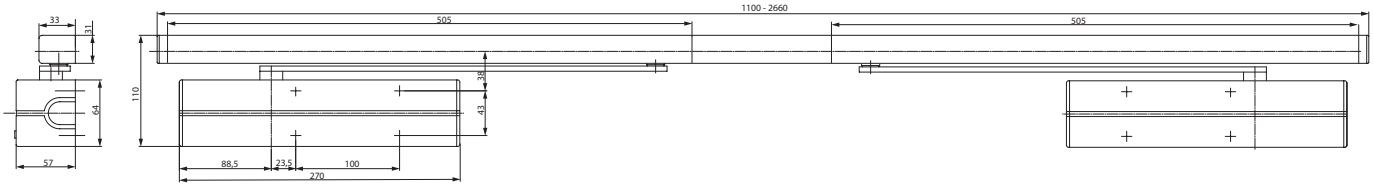

Leírás	Cikkszám
G461 CSUKÁSSORREND-SZABÁLYOZÓ, EZÜST	AA-G461-EV1
G461 CSUKÁSSORREND-SZABÁLYOZÓ, FEHÉR	AA-G461-9016
G461 CSUKÁSSORREND-SZABÁLYOZÓ, BARNA	AA-G461-8014
G461 CSUKÁSSORREND-SZABÁLYOZÓ, FEKETE	AA-G461-9005
G461 CSUKÁSSORREND-SZABÁLYOZÓ, SS	AA-G461-SS

Leírás	Cikkszám
A115 SZERELŐ LEMEZ G460-464, EZÜST	AA-DCA115
A116 SZERELŐ LEMEZ, L, G460-464, EZÜST	AA-DCA116
A117 SZERELŐ LEMEZ, L, G461-464, EZÜST	AA-DCA117
G120 ADAPTER, EZÜST	AA-G120-EV1
G120 ADAPTER, FEHÉR	AA-G120-9016
G120 ADAPTER, BARNA	AA-G120-8014
G120 ADAPTER, FEKETE	AA-G120-9005
G120 ADAPTER, ROZSDAMENTES ACÉL (SS)	AA-G120-SS
A114 NYITVATARTÓ EGYSÉG	AA-DCA114
A191 VÉGÁLLÁS-TOMPÍTÓ, G461	AA-DCA191

G462 és G464 csukássorrend-szabályozó

CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland						10
0432-BPR-0050	EN1155:1997+A1:2002	3	8	6 3	1	1	3

CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland						10
0432-BPR-0049	EN1158:1997+A1:2002	3	8	6 3	1	1	3

CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland						10
1162-CPD-0464	EN1154:1996+A1:2002	3	8	6 3	1	1	4

EN 1154

500 000

G462

- Csúszósínes csukássorrend-szabályozó rendszer **két** integrált elektromechanikus nyitvatartó egységgel, kétszárnyú ajtókhoz

G464

- Csúszósínes csukássorrend-szabályozó rendszer **egy** integrált elektromechanikus nyitvatartó egységgel az aktív szárnynál, kétszárnyú ajtókhoz

A G462 és a G464 jellemzői


- Megfelel az EN1155-ös és EN1158-as szabványnak
- Erőosztály EN3-6
- DC700-as ajtócsukóval tanúsítva
- Tűz- és füstgátló kétszárnyú ajtókhoz, 1400 mm ajtószárny szélességig (egy szárny esetében) és 120 kg-ig
- Pánttávolság 1250 - 2800 mm
- Integrált mechanikus koordinátor
- Az ajtószárnyak egymástól független elektromágneses rögzítésének lehetősége
- Az ajtó 70° – 130° nyitási tartományban megállítható és rögzíthető
- Pántoldalon és pánt ellenoldalon egyaránt telepíthető
- Pánt ellenoldali szereléshez kompatibilis adapter: G120
- Standard színek: ezüst, fehér RAL 9016, barna RAL 8014 és fekete RAL 9005


Ezüst | Fehér RAL 9016 | Barna RAL 8014 | Fekete RAL 9005

Rozsdamentes acél

Kiegészítők:

- A120 szerelő lemez
- A115 szerelő lemez
- A116 L alakú szerelő lemez
- A117 L alakú szerelő lemez
- G120 adapter
- Füstérzékelő
- Felületre szerelt vagy süllyesztett kioldógomb
- A101 carry bar

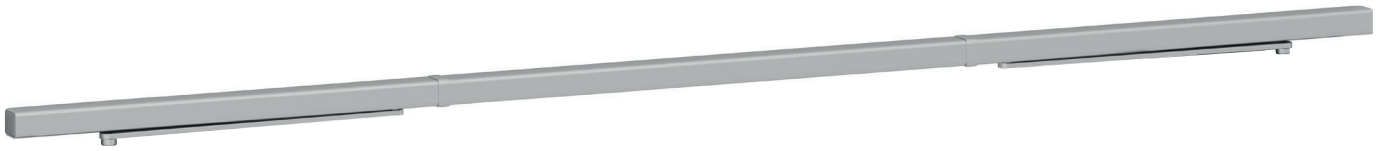

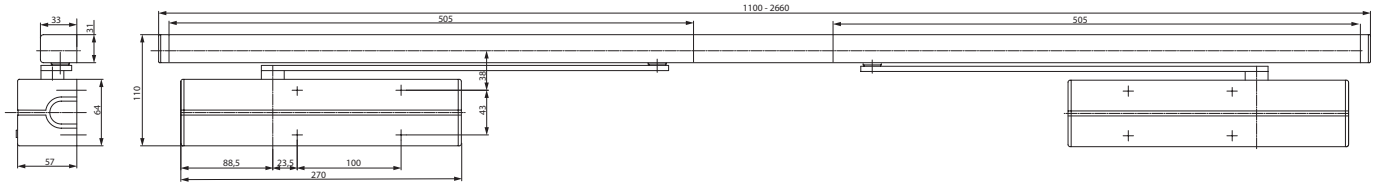



Leírás	Cikkszám
G462 ELM. CSUKÁSSORREND-SZ., 2HOD, EZÜST	AA-G462- EV1
G462 ELM. CSUKÁSSORREND-SZ., 2HOD, FEHÉR	AA-G462- 9016
G462 ELM. CSUKÁSSORREND-SZ., 2HOD, BARNA	AA-G462- 8014
G462 ELM. CSUKÁSSORREND-SZ., 2HOD, FEKETE	AA-G462- 9005
G462 ELM. CSUKÁSSORREND-SZ., 2HOD, SS	AA-G462- SS

Leírás	Cikkszám
G464 ELM. CSUKÁSSORREND-SZ., 1HOD, EZÜST	AA-G464- EV1
G464 ELM. CSUKÁSSORREND-SZ., 1HOD, FEHÉR	AA-G464- 9016
G464 ELM. CSUKÁSSORREND-SZ., 1HOD, BARNA	AA-G464- 8014
G464 ELM. CSUKÁSSORREND-SZ., 1HOD, FEKETE	AA-G464- 9005
G464 ELM. CSUKÁSSORREND-SZ., 1HOD, SS	AA-G464-SS

Leírás	Cikkszám
A115 SZERELŐ LEMEZ G460-464, EZÜST	AA-DCA115
A116 SZERELŐ LEMEZ, L, G460-464, EZÜST	AA-DCA116
A117 SZERELŐ LEMEZ, L, G461-464, EZÜST	AA-DCA117
G120 ADAPTER, EZÜST	AA-G120- EV1
G120 ADAPTER, FEHÉR	AA-G120- 9016
G120 ADAPTER, BARNA	AA-G120- 8014
G120 ADAPTER, FEKETE	AA-G120- 9005
G120 ADAPTER, ROZSDAMENTES ACÉL (SS)	AA-G120- SS
A114 NYITVATARTÓ EGYSÉG	AA-DCA114
A191 VÉGÁLLÁS-TOMPÍTÓ, G461	AA-DCA191

DC840 és DC860 ajtócsukók







DC840

- Cam-Motion® technológiájú rejtett ajtócsukó
- Erősztály EN1-4
- Egyszárnyú tűz- és füstgátló ajtókhoz, 1100 mm ajtószárny szélességig és 80 kg-ig
- Testszélesség mindössze 32 mm

DC860


- Cam-Motion® technológiájú rejtett ajtócsukó
- Erősztály EN1-5
- Tűz- és füstgátló ajtókhoz
- Egyszárnyú tűz- és füstgátló ajtókhoz, 1400 mm ajtószárny szélességig és 120 kg-ig
- Állítható csukóerő az ajtócsukó testén
- Jobbos és balos ajtókhoz egyaránt használható
- Fokozatmentesen állítható csukási és zárási sebesség a termodinamikus szelepekkel
- Nyitási szög 120° -ig
- Az ajtószárnyba és ajtókeretbe történő beépítés lehetősége
- Tartalmazza a rögzítőcsavarokat, a szerelési utasításokat és a szerelési sablont




Kiegészítők:

- G892 kis méretű rejtett csúszósín (szélesség 20 mm)
- A156 nyitvatartó egység G892 csúszósínhez
- A157 végállás-tompító G892 csúszósínhez
- G893 standard rejtett csúszósín (szélesség 31 mm)
- A152 nyitvatartó egység G893 csúszósínhez
- A153 végállás-tompító G893 csúszósínhez
- A162 szerelő lemez DC840/DC860

DC840

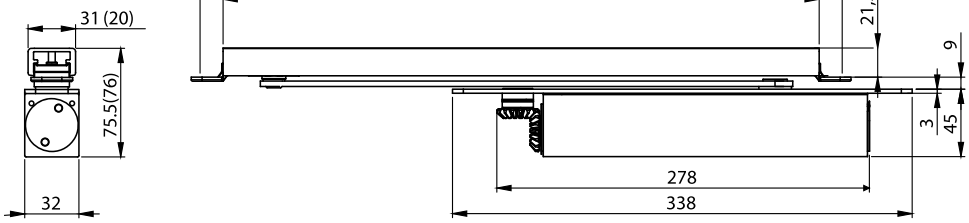

DC860

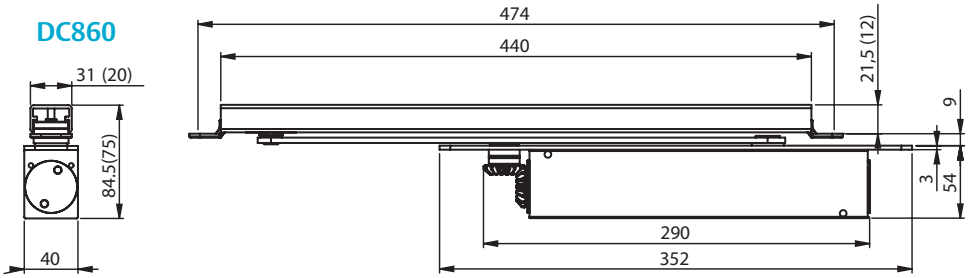

Leírás	Cikkszám
DC840 REJTETT AJTÓCSUKÓ, EZÜST, EN 1-4	AA-DC840-EV1
DC860 REJTETT AJTÓCSUKÓ, EZÜST, EN 1-5	AA-DC860-EV1
G892 REJTETT CSÚSZÓSÍN 20MM	AA-DCG892-EV1
G893 REJTETT CSÚSZÓSÍN 31MM	AA-DCG893-EV1

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Kft.
H-1031 Budapest, Záhony utca 7. C épület
Telefon: +36 (1) 226 1616
info@assaabloy.hu
www.assaabloy.com/hu